


Ω OMEGA3 Series

CARACTERÍSTICAS


- Gran beneficio en la relación costo-prestaciones en ambiente exterior
- Gabinete de aleación de aluminio y magnesio único en su tipo
- Delgada y ultra ligera solo 75 mm de espesor 8 kg por gabinete (500*500mm)
- Aplicación cóncava hasta 15°, convexa hasta 7.5° y flat

APLICACIONES

- Ideal para montajes en ambiente exterior IP65 e interior
- Perfecto para distancias cortas
- Shows, eventos corporativos y sociales

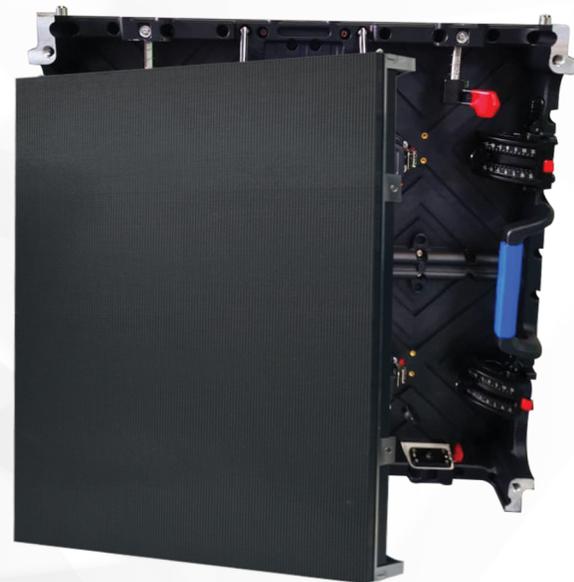

Cóncava 15°

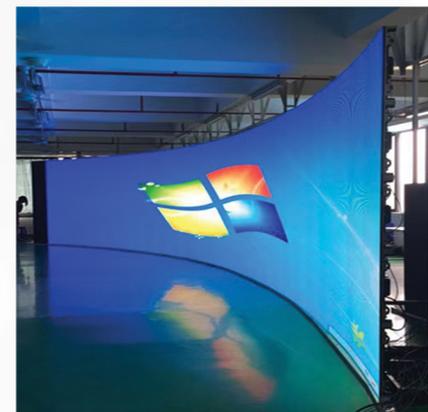

		Parámetros
Módulo	Modelo	PLISOPH0391XP
	Pitch (mm)	3.91
	Densidad (Px/m2)	65,536
	Configuración de Led	3 en 1
	Tipo de Led	SMD1921
	Tamaño del módulo (mm*mm)	250*250
	Resolución del módulo (Px*Px)	64*64
	Ángulo de visión Horizontal	140°
	Ángulo de visión Vertical	140°
	Luminosidad (cd/m ² - nits)	4500 - 5000
Gabinete	Escala de grises (bits)	16
	Actualización de datos (Hz)	≥1920
	Resolución de gabinete (Px*Px)	128*128
	Consumo de corriente por Gabinete (A)	2.73
	Consumo promedio de energía por gabinete (W)	300
	Tamaño de gabinete (mm*mm)	500*500
	Peso de gabinete (kg)	8
	Ancho de gabinete (mm)	75
	Materiales de gabinete	Aleación de aluminio
	Entrada de voltaje (V)	110V - 220V
	Frecuencia de operación (Hz)	60 Hz
Nivel de protección ambiental	IP65	
Ambiente de trabajo	Outdoor	
Temperatura de trabajo (°C)	-40° ~ 60°	
Tiempo de vida (hr)	100,000	
Certificaciones	CE	

Showco

www.showco.com.mx • info@showco.com.mx
Tel. 01800 2535 860 • (55) 5000 9480