

H • LUX LIGHTSABER

Especificaciones Técnicas

- Voltaje de operación: AC 100 a 240 V

HL-LED055LSRGBW

- Eliminador de 24 V DC 2A
- Duración de batería: 2:20 hr
- Potencia: 25W
- LED: 42R x 42G x 42B x 42W

HL-LED110LSRGBW

- Eliminador de 24 V DC 2A
- Duración de batería: 3:30 hr
- Potencia: 50W
- LED: 84R x 84G x 84B x 84W

- Sistema de enfriamiento: Convección
- Ángulo de la luz: 140°
- Mezcla de color: RGBW
- Temperatura de color: 3200K - 5600K
- CRI >= 90
- Vida promedio de los LEDs: 100,000 Hr

Modo de operación

- DMX512, Wireles
- Macros de color
- Estrobo: Vel. variable 1-20 flashes/s
- Dimmer: 0-100%
- Modo automático
- Maestro/esclavo

Modos de Efectos

Welding, explosion, firework, bad nluce, disco, tv, sound paparazzi, flame, storm, cop car 2/1, RGB Jump/Cycle

HL-LED055LSRGBW

Dimensiones: 55.00 cm x 4.40 cm

Peso: 1.50 Kg

HL-LED110LSRGBW

Dimensiones: 110.00 cm x 4.40 cm

Peso: 3.00 Kg



DISPLAY LCD





OPERACIÓN MEDIANTE APP PARA SMARTPHONE



BARRAS DE LEDS

Comportamiento +/- G en 2700K

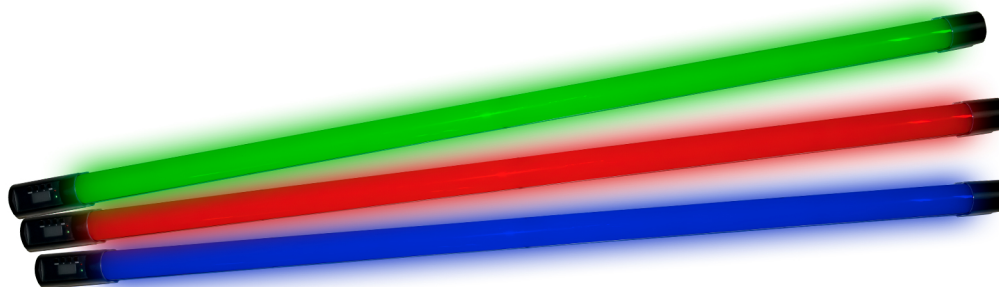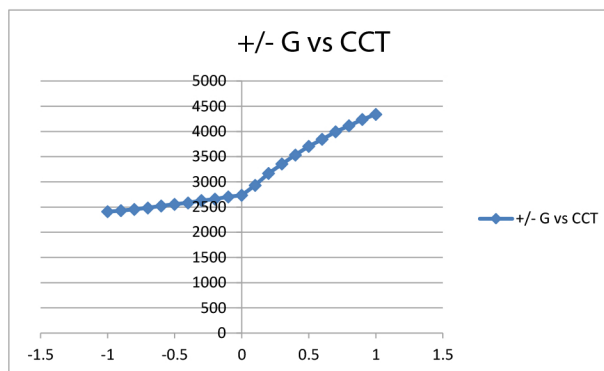

Showco, S.A.P.I. de C.V.

Tel. 01800 2535 860 • (55) 5000 9480

info@showco.com.mx • www.showco.com.mx

