

PAR LED 200

SH-LED358IP

Especificaciones Técnicas

-Voltaje de operación: Universal de 100 – 240 V, 50/60 Hz
 -IP Rating: IP65 (incluye válvula IRS)

LED

-Potencia de los LEDs: 61 x 3W
 (17R + 17G + 17B+10W)
 -Sistema de enfriamiento: convección
 -Ángulo de dispersión de la luz: Zoom de 8° a 40°
 -Mezcla de color: RGBW
 -Vida promedio de los LEDs: 50,000 Hr
 - Led CREE

Modo de operación

-DMX512 – 12 canales
 -Display digital para selección de canal DMX y selección de funciones
 -Macros de color
 -Estrobo: Velocidad variable de 1-20 flashes/s
 -Dimmer: 0 - 100%
 -Modo automático
 -Maestro/esclavo

Dimensiones

- 38.00 cm x 30.00 cm x 26.00 cm

Peso


- 8.40 Kg

Notas:

- Válvula IRS: Válvula que permite balancear la presión interna y externa causada por el ciclo de calentamiento y enfriamiento de la luminaria. La válvula IRS permite el paso del aire mas no del agua y alarga la vida de los sellos de la luminaria.



Valvula IRS

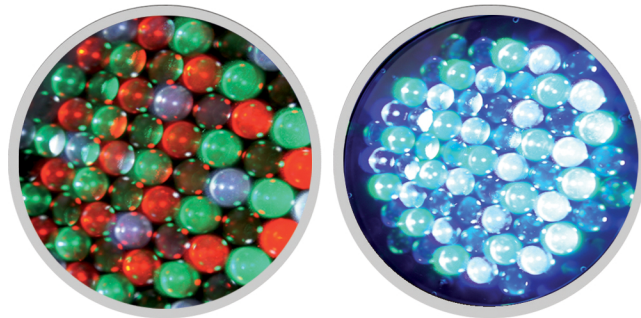


TABLAS DE DISPERSIÓN DE LUZ

Ángulo 8°				
Distancia (m)	3	5	8	10
Iluminación (lx)	8,500	3,060	1,196	765

Ángulo 40°				
Distancia (m)	3	5	8	10
Iluminación (lx)	1,700	612	240	154

DIMENSIONES

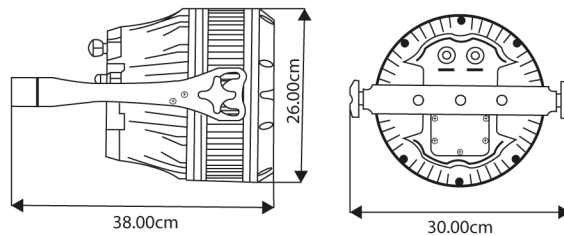

Tel. 01800 2535 860 • (55) 5000 9480
 info@showco.com.mx • www.showco.com.mx

