

TRAVELLER

SH-LED0708IPWB

Especificaciones Técnicas

- Voltaje de operación: Universal de 100 – 240 V, 50/60 Hz
- IP Rating: IP65
- Incluye válvula ISR

LED

- Potencia de los LEDs: 7 x 8W (4 en 1)
- Sistema de enfriamiento: convección
- Ángulo de dispersión de la luz: 25°
- Mezcla de color: RGBW
- Vida promedio de los LEDs: 50,000 Hr

Modo de operación

- DMX512 – 10/7/5/4/3 canales
- Display digital para selección de canal DMX y selección de funciones
- Macros de color
- Estrobo: Velocidad variable de 1-20 flashes/s
- Dimmer: 0 - 100%
- Modo automático
- Maestro/esclavo
- Batería con duración de 5 hrs a carga plena y 10 hrs a un color
- Operación inalámbrica (wireless)

Dimensiones

- 28.73 cm x 27.00 cm x 16.60 cm

Peso

- 5.20 Kg

Nota:

- Válvula IRS: Válvula que permite balancear la presión interna y externa causada por el ciclo de calentamiento y enfriamiento. La válvula IRS permite el paso del aire mas no del agua y alarga la vida de los sellos de la luminaria.




TABLAS DE DISPERSIÓN DE LUZ

Ángulo 19°				
Distancia (m)	4	8	12	16
Iluminación (lx)	3,729	932	414	233



Case con cargador incluido

DIMENSIONES

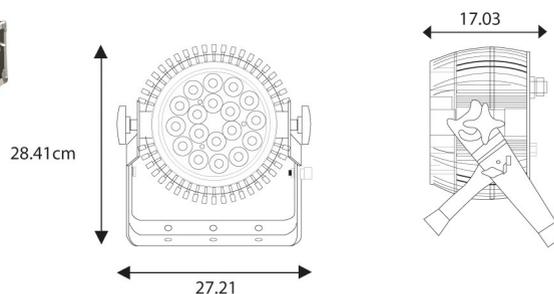

Tel. 01800 2535 860 • (55) 5000 9480
info@showco.com.mx www.showco.com.mx

