

H • LUX

ULTRA LUX • BEAM II BLACK

HL-7RBIIB

Especificaciones Técnicas

- Voltaje de operación: de 100 a 240V - 50/60HZ
- Display de LCD
- Consumo de potencia: 330 W
- DMX512 - 16 canales
- Fuente conmutada

Lámpara 7R de; 230W

- Temperatura de color: 8000 °K
- Vida promedio de la lámpara: 2,000 Hr

Sistema óptico

- Foco lineal con control electrónico
- Dimmer: 0 - 100%
- Estrobo: Velocidad variable 1 - 10 flashes/s
- Encendido y apagado remoto de la lámpara, via DMX
- Ángulo de dispersión de la luz: 4°

Pan 540° y tilt 270°

- (con corrección automática de posición)
- Resolución de movimiento de PAN/TILT: 16 bits

Rueda con 17 gobos fijos + open

Rueda con 14 colores + open

Prismas de 24 caras con rotación bi-direccional y velocidad variable

Efecto arcoiris

Dimensiones: 40.00 cm x 33.00 cm x 51.10 cm


Peso: 16.50 Kg



Rueda con 17 gobos



Rueda con 14 colores

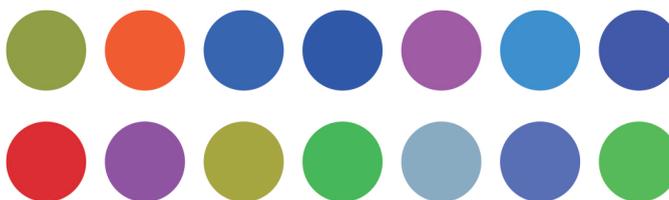

CABEZA MÓVIL CON LÁMPARA DE DESCARGA