

LINEX BAR

440

SH-LEBARLINE48005IP

SHOWCO
PROFESIONAL



Parámetros del producto

Voltaje de entrada
AC 100V-240V/50-60HZ

Consumo
350W

Tipo de lámpara
5050-4800.5W RGB 3-IN-1 LED + 2401W LED





48 secciones

Vida útil
50,000~100,000 horas

Canales

4CH/5CH/6CH/11CH/14CH/19CH/27CH/35CH/43CH/71CH/75CH/107CH/203CH/PX6 RGB/PX8 RGB/PX12 RGB/PX16 RGB/PX24 RGB/PX48 RGB/PX6 AII/PX8 AII/PX12 AII/PX16 AII/PX24 AII/PX48 AII

- Curva de atenuación: Linear/Square/Inverse SQ/S-Curve
- Display: Rotate/Intensity/Temp Unit/Lock SW
- Señal de control: DMX512/RDM
- Modo de enfriamiento: Convección natural
- Intensidad anti-electricidad: 1.5KV
- Resistencia de aislamiento: >2MΩ
- Ángulo: IPL104°, efecto de ángulo de atomización electrónica 110°
- Protección: IP65
- Tamaño: 1000x97x166 mm
- Peso neto: 8.1 Kg

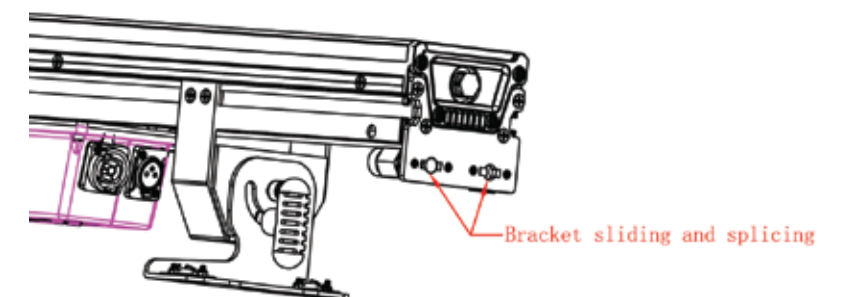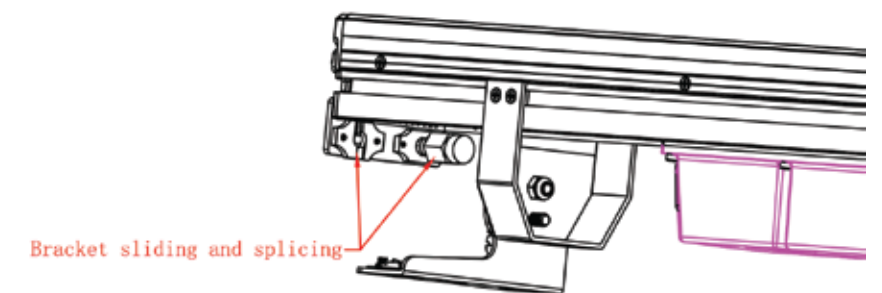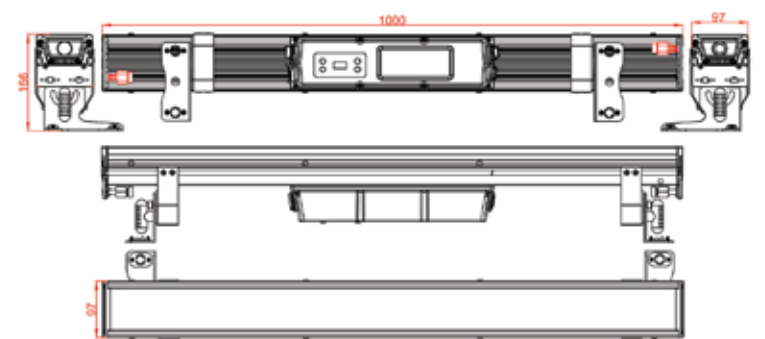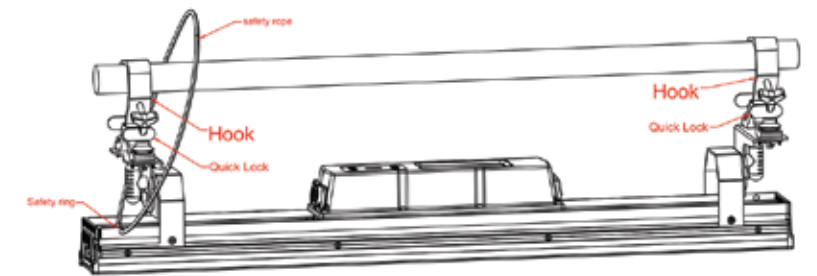

www.showco.com.mx
info@showco.com.mx
Tel. (55) 5000 9480