

OKIO 280

Introducción del producto

Nueva era de iluminación móvil IP65 con haz de luz y fuente eficiente RGBL, rango de zoom ultra ancho, excelente haz y efectos de baño de color. Diseño ligero y compacto, con un rendimiento XY súper rápido y preciso. Es adecuado tanto para eventos en interiores como en exteriores, giras, conciertos, óperas, banquetes y diversas actuaciones.



Parámetros del producto

Sistema óptico

Fuente de luz: 7x40W RGBL
Ángulo de beam: 3,5°-50°
Ángulo de spot: 5,6°-58°
Anillo LED RGB

Sistema de control

Movimiento Pan/Tilt: Pan: 540°/270°, inclinación: 1,6 segundos
Dimmer: 0-100%, 16 bits
Enfriamiento: Convección forzada
Control: DMX512, RDM, inalámbrico (opcional)

Certificación

IP65

Apariencia

Tamaño: 290x227x369mm
Peso: 9,8 kg
Carcasa: Plástico ignífugo, aluminio fundido
Color: Negro

Especificaciones eléctricas

Voltaje: 100-240V AC, 50/60Hz
Potencia máxima: 320W
Conexión de energía: Power in/out
Señal: 3pin o 5pin in/out



Pantalla

LCD a color con modos personalizados
Modos: HSIC/HSIC/PIXO/RT/616/XY/PIXEL
Movimiento Pan/Tilt con corrección de black-out

Entorno de trabajo

Temperatura: -20 a 45°C

Iluminación a Distancia

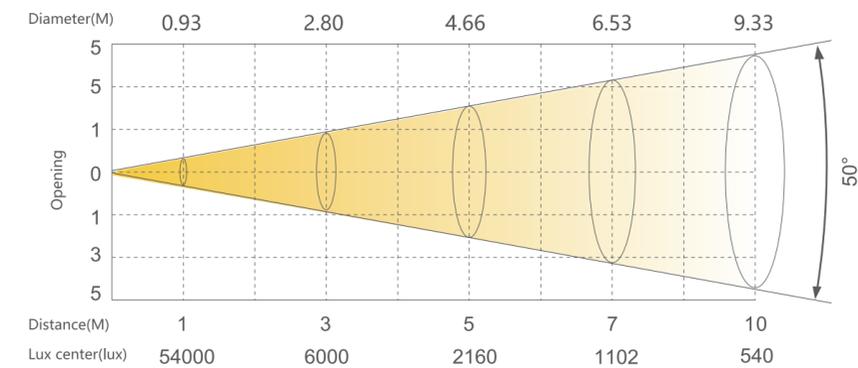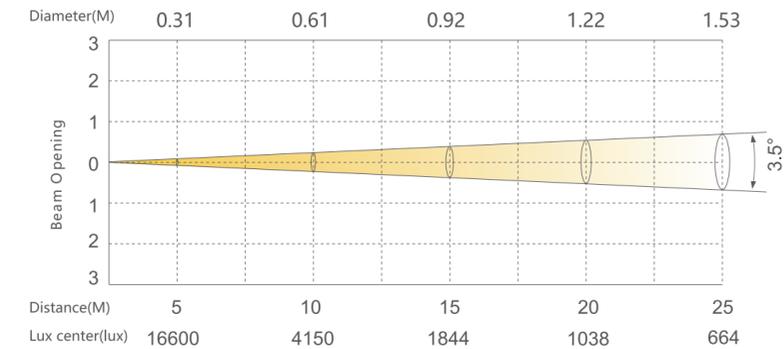

Dimensiones

