

# SONNE

## MAX 280

### Introducción del producto

Su brillo es un 30% superior al rango óptico G1LB original del Sonne Max 280, y tiene un zoom electrónico de 5-40°. Con un sistema de zoom electrónico suave y sin zonas oscuras, muestra una alta eficiencia y una excelente mezcla de colores sin ningún tipo de luz de derrame. Con su diseño IP66, el Sonne Max 280 es ideal para espectáculos o eventos de pequeña y gran escala.



### Parámetros del producto

#### Sistema Óptico

Fuente de luz: 14\*20W (RGBW)  
Ángulo: 5°-40°

#### Apariencia

Tamaño: 330x283x326mm  
Peso: 8.4kg  
Material: Aluminio fundido a presión  
Color: Negro

#### Especificaciones Eléctricas

Voltaje: 100-240VAC, 50/60Hz  
Potencia máxima: 235W  
Conexión de alimentación: Entrada y salida de alimentación  
Conector de señal: DMX entrada y salida

#### Sistema de Control

Dimmer: 0-100% 16 bits  
Enfriamiento: Convección forzada  
Control: DMX512, RDM

#### Pantalla

Pantalla: Control a bordo, estrobo de 0-20Hz, modo personalizado  
Modos: HSG (BCHS), SSP (8CHS), TOUR (12CHS), TR16 (17CHS)

#### Certificación

CE, MET



#### Entorno de Trabajo

Temperatura ambiente: -20°C a 45°C  
Grado de protección: IP66


#### ACCESORIOS

(Accesorios no incluidos a menos que se especifique lo contrario)  
Soporte para accesorios (6813100044)  
Cortadoras ("Barn doors") (2404010236)  
Short Hat (2404010237)  
Flight Case (1324000164)

### Iluminación a Distancia

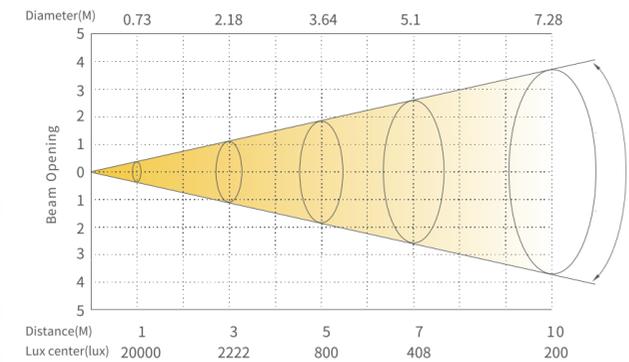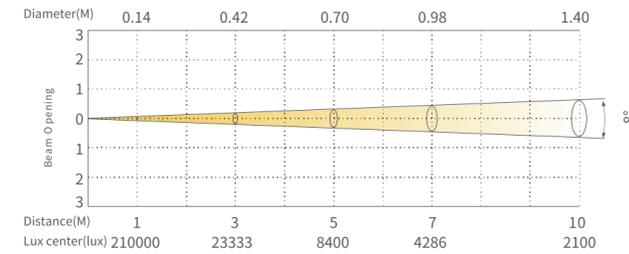

### Dimensiones

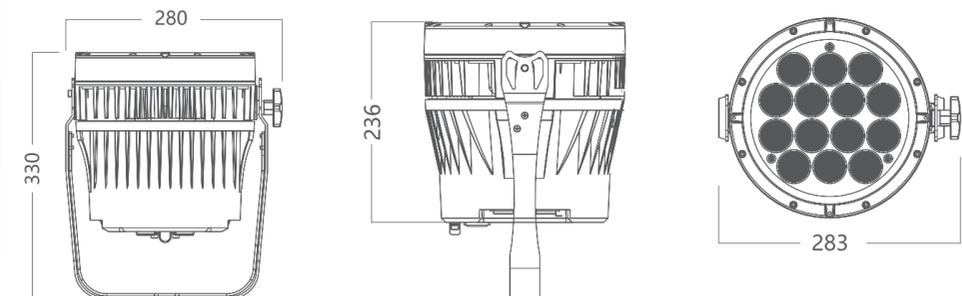

### Accesorios

