

E6

SH-SS824SC

Especificaciones Técnicas

E6 es un nuevo profesional con fuente integrada de alta densidad, un 50% más brillante que la 1ª versión de gran éxito, puede coincidir exactamente con la lente profesional con diferente grado. La forma, la proyección del logotipo es nítida, reproducción cromática >90, perfecta para teatro, estudio, salones de banquetes y estaciones de televisión.



SEGUIDORES

Sistema óptico

Fuente de luz	LED de 400 W
CCT	3200K/5600K
CRI	Ra≥90
Ángulo	5° /10° /14° /19° /26° /36° /50° /15° -30° /25° -50°
Tamaño	740x198x224mm
Peso	9,2 kg
Cubierta	Aluminio fundido a presión
Color	Negro

Sistema de control

Atenuador	0-100%16 bits
Enfriamiento	Convección forzada
Control	DMX512, RDM
Monitor	Control a bordo, estroboscopio de 0-25 Hz
Con	UNO(1CHS)- DOS(2CHS)- STDP3CHS)
Personalidad	

Especificaciones eléctricas

Voltaje	AC100-240V.50/60Hz
Potencia máx.	360W
Conexión de alimentación	Entrada y salida
DMX XLR	Entrada y salida DMX

Ambiente laboral





Temperatura ambiente	0° C-45° C
Clasificación IP	IP20

Certificación




Certificación	CE, MET
---------------	---------

Distancia Luminica

SS837SW HD

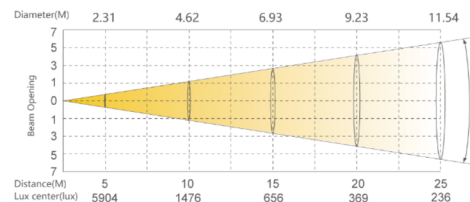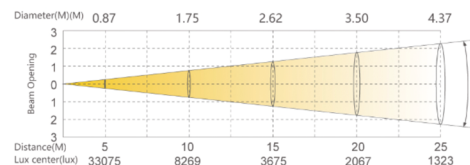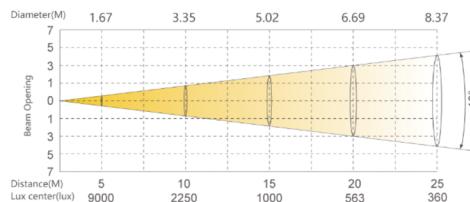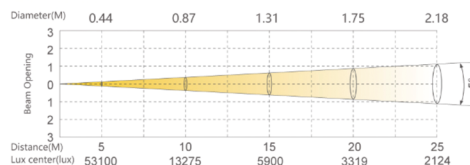

Dimensiones



Tel. 01800 2535 860 • (55) 5000 9480
info@showco.com.mx www.showco.com.mx

