LINE FLEX

LINE SERIES | **SHOWCO PROFESIONAL**

Ligera y Delgada
Fabricado con tecnología avanzada; cada módulo pesa 220g.

Fácil Instalación
Se instala directamente mediante imanes de fuerte adhesión, lo que permite un montaje rápido y sencillo.

Diseño sin Gabinete
Reduce el peso total y el costo de la pantalla LED, permitiendo además formas personalizadas según lo requiera.

Flexible
Adaptable a múltiples usos; enrollado, curvado y movimiento oscilante.

Alta Escala de Grises
La imagen se mantiene clara y detallada incluso en condiciones de baja luminosidad.

Fácil de Ensamblar
Se instala directamente mediante imanes de fuerte adhesión, lo que permite un montaje rápido y sencillo.

Relación de Contraste
Lámparas LED de superficie negra + máscara suave* para mejorar eficazmente la relación de contraste.

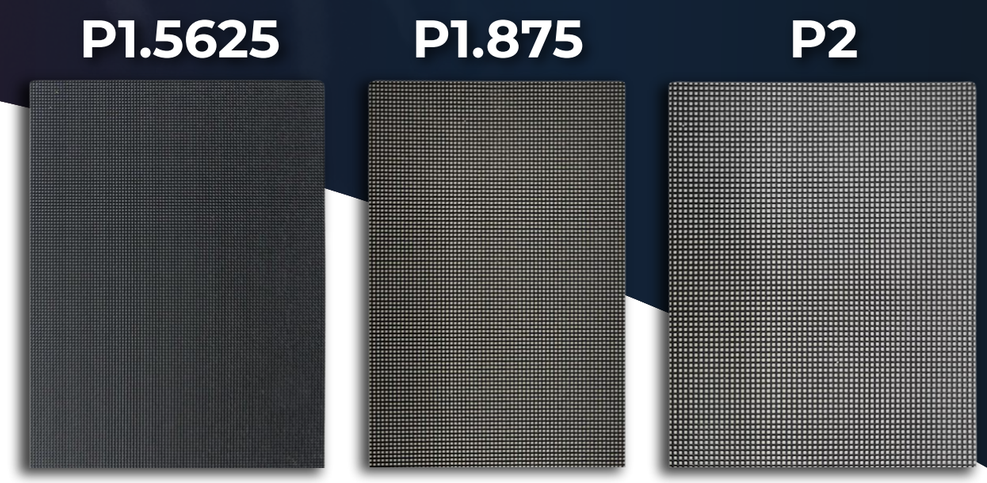

Opciones de Pitch

Altamente personalizable en términos de tamaño, forma, paso de píxeles.
P1.25 **interior** P1.5625 P1.875 P2 P3 P4 P5 P6, P4 **exterior**

Introducción del producto

Diseñada para romper las reglas del formato tradicional, **LINE FLEX** es un módulo LED recto y flexible, ultraflexible, delgado y ligero, ideal para crear formas curvas, enrolladas o personalizadas. Instalación magnética sin gabinete, menor peso y menor costo.

LINE FLEX

LINE SERIES | SHOWCO PROFESIONAL

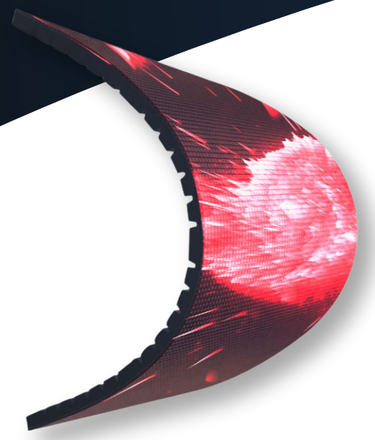

Curvo

Oscilante

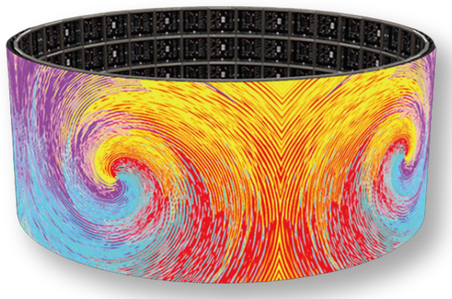

Enrrollado

Especificaciones Técnicas

Píxel Pitch	1.25	P1.5625	P1.875	P2	P2.5	P3	P4	P6	Outdoor P4
Tipo de Led	SMD1010	SMD1010	SMD1515	SMD1515	SMD1515	SMD1515	SMD2121	SMD3528	SMD1921
Modo de Escaneo	1/48	1/32	1/32	1/30	1/24	1/20	1/16	1/8	1/16
Tamaño del módulo [mm * mm]	240*120	250*100	240*120	240*120	240*120	240*120	256*128	192*192	256*128
Resolución del módulo [Px * Px]	192*96	160*64	128*64	120*60	96*48	80*40	64*32	24*24	64*32
Brillo [Nits]	600	600	600	600	600	600	800	600	3000
Escala de grises [bits]	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Ambiente	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor	Outdoor

Píxel Pitch	1.538	1.86	2	2.5	3.076	4	5
Tipo de Led	SMD1212	SMD1515	SMD1515	SMD1515	SMD1515	SMD2121	SMD2121
Modo de Escaneo	1/52	1/43	1/40	1/32	1/26	1/20	1/16
Tamaño del módulo [mm * mm]	320*160	320*160	320*160	320*160	320*160	320*160	320*160
Resolución del módulo [Px * Px]	208*104	172*86	160*80	128*64	104*52	80*40	64*32
Brillo [Nits]	600	600	600	600	600	600	800
Escala de grises [bits]	14	14	14	14	14	14	14
Ambiente	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor

Píxel Pitch	P1.5625	P1.875	P2	P2.5	P3	P4	P5
Tipo de Led	SMD1010	SMD1515	SMD1515	SMD1010	SMD1515	SMD2121	SMD2121
Densidad de pixel [Px/m²]	409600	284444	250000	160000	111111	62500	40000
Tamaño del módulo [mm * mm]	250*100	240*120	240*120	240*120	240*120	256*128	320*160
Resolución del módulo [Px * Px]	160*64	128*64	120*60	96*48	80*40	64*32	64*32
Manejo	32S	32S	32S	24S	20S	16S	16S
Brillo [cd/m²]	≥ 700	≥ 700	≥ 700	800-1200	800-1200	800-1200	800-1200
Ángulo de visión [HN, °]	140°/140°	140°/140°	140°/140°	140°/140°	140°/140°	140°/140°	140°/140°
Entorno de aplicación	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor
Voltaje de operación	AC100/24050/60Hz						
Temperatura de trabajo	-20°C～+60°C						
Humedad de operación	10°～90%RH						
Vida promedio	100,000						

SHOWCO®
@showco.mx
showco.com.mx
info@showco.com.mx
(55) 5000 9480

LA CARA OCULTA DEL ESPECTÁCULO