

# M4

## SH-SS5231XH

### Especificaciones Técnicas

M4 es una lámpara de hogar creativa, con un sistema óptico de alta eficiencia, una mezcla de colores excelente, un sistema de mezcla de colores HSIC simple y fácil, CCT preciso 1800K-8000K. Es una herramienta ideal para TV, estudio, sala funcional, exposición, exhibición de automóviles, teatro, ópera, etc.

#### Sistema óptico

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Fuente de luz | 150W (RGBALC)            |
| CCT           | 1800K-8000K              |
| Ángulo        | 30° (18° , 50° opcional) |
| CRI RA        | 95 CRI R9 82             |
| TLCI          | 80 CQS 95                |

#### Sistema de control

|              |                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Atenuador    | 0-100%16 bits                                                      |
| Enfriamiento | Convección directa                                                 |
| Control      | DMX512, RDM                                                        |
| Monitor      | Control a bordo, modo personalizado, luz estroboscópica de 0-25 Hz |
| Con          | HSIC (7CHS), SSP (8 CHS), TOUR (13 CHS), TR16 (20 CHS), CMY        |
| Personalidad | (8 CHS)                                                            |

#### Apariencia

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Tamaño   | 238x170x432mm              |
| Peso     | 8,5 kg                     |
| Cubierta | Aluminio fundido a presión |
| Color    | Negro                      |

#### Especificaciones eléctricas

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Voltaje                  | AC100-240V, 50/60Hz                   |
| Potencia nominal         | 150W                                  |
| Conexión de alimentación | Entrada de energía                    |
| DMX XLR                  | Entrada y salida de 3 pines o 5 pines |




#### Especificaciones eléctricas

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Voltaje                  | AC100-240V, 50/60Hz                   |
| Potencia nominal         | 150W                                  |
| Conexión de alimentación | Entrada de energía                    |
| DMX XLR                  | Entrada y salida de 3 pines o 5 pines |


#### Ambiente laboral

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Temperatura ambiente | 0-45° C |
| Clasificación IP     | IP20    |

#### Distancia Luminica

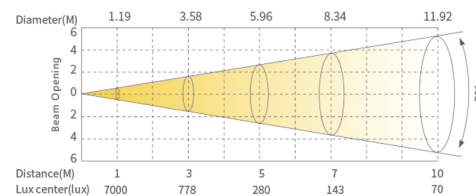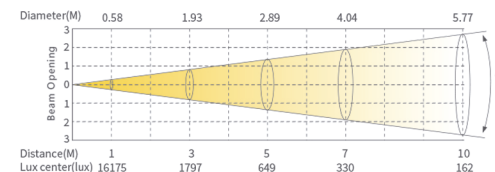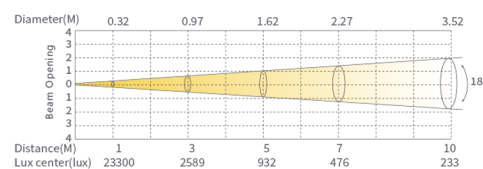

#### Dimensiones

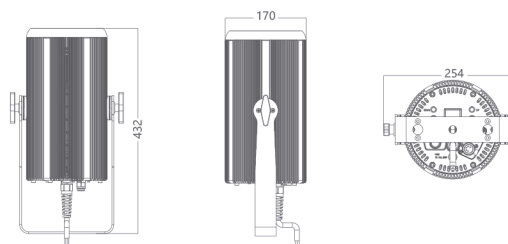

FRESNEL



Tel. 01800 2535 860 • (55) 5000 9480  
info@showco.com.mx www.showco.com.mx

