


# PITCH ONE

**SHOWCO**  
PROFESIONAL



## Dimensiones



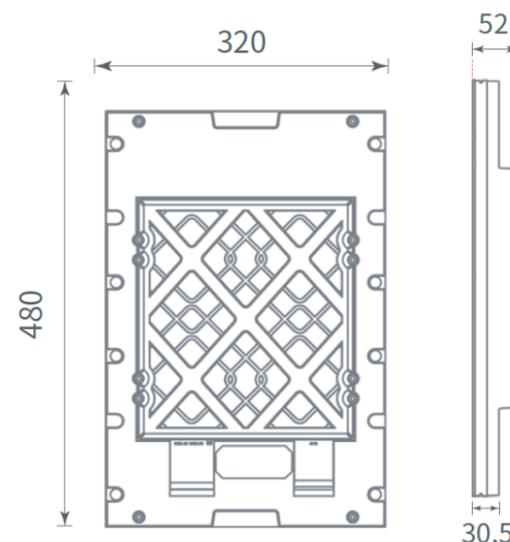


## Especificaciones Técnicas

Píxel Pitch	P1.86	P2	P2.5
Tipo de Led	SMD1515	SMD1515	SMD2020
Densidad [Px/m <sup>2</sup> ]	289,050	250,000	160,000
Brillo	≥600	≥600	≥800
Tipo de Escaneo	1/43	1/40	1/32
Dimension [mm]	320x480x52		
Potencia Máx. [W]	80W		
Peso del gabinete	2.42KG		
Frecuencia de actualización	3840Hz / 1920Hz		
Ángulo de Visión	130°		
Nivel de protección ambiental	IP40		
Nivel de gris	14 - 16 Bits		
Temperatura de operación	-20°C a 70°C		
Humedad de Trabajo	10% ~ 65% RH		
Tiempo de Vida	≥100,000 Hrs		
Votaje de Funcionamiento de Pantalla	AC 110/220V, 50/60Hz		

## Introducción del producto

La pantalla **PITCH ONE** de alto rendimiento, compacto y diseño integrado que reduce el cableado. Ultraligera (2,42 kg) y delgada (52 mm), con solo 30,5 mm de grosor visible tras la instalación. Montaje magnético que mejora la eficiencia en un 600 %. Ofrece colores vivos y detalles precisos gracias a su escala de grises de 6 bits y una frecuencia de actualización de 3840 Hz para imágenes fluidas y nítidas.

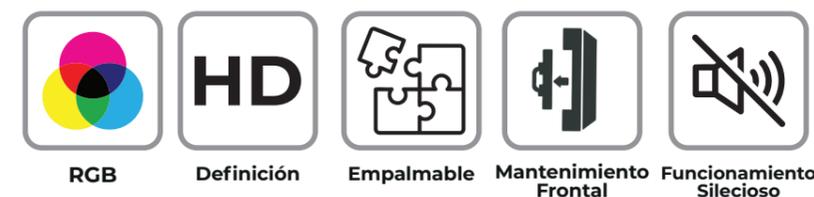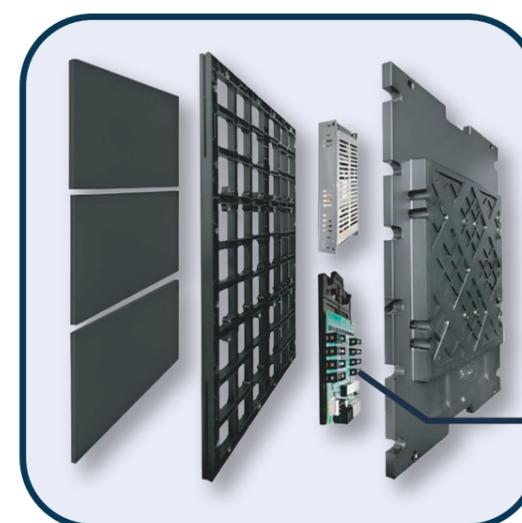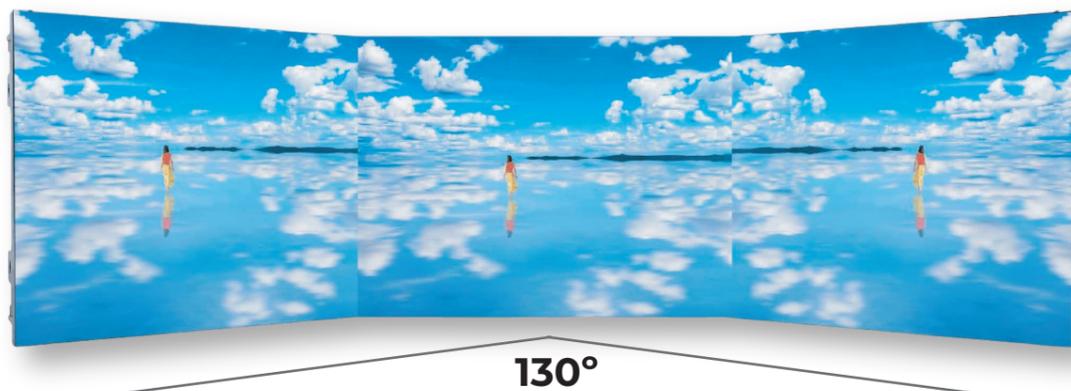

### Módulo Integrado

Tarjeta receptora y fuente de alimentación. Interfaces reservadas para reducir los cables externos. Mayor concisión general.



f i o s  
@showco.mx

showco.com.mx  
info@showco.com.mx  
(55) 5000 9480

LA CARA OCULTA  
DEL ESPECTÁCULO