

S2

SH-SS819XS

Especificaciones Técnicas

El 1er ciclorama LED profesional se aplica con 7 colores especiales seleccionados, realmente presenta el espectro de color completo. Utilizando la óptica asimétrica y el avanzado sistema de gestión de color HSIC, mezcle colores de una manera ultra rápida y fácil. Puede seleccionar colores blancos de alta calidad 2700k- 8000k, con alto CRI >90; Perfecto para todo tipo de teatro grande y mediano, estudio, también los eventos de alquiler.

Sistema óptico

Fuente de luz	48xRojo, 32xVerde, 24xAzul, 16xAzul Profundo, 16xCian, 40xLima, 24xÁmbar
CCT	1800K-10000K
CRI	Ra≥90
Ángulo	45° x65°

Sistema de control

Atenuador	0-100%16 bits
Enfriamiento	Convección directa
Control	DMX512, RDM
Monitor	Control integrado, estroboscópico de 0-25 Hz, modo personalizado
Con	HSIC (7 CHS), SSP (10 CHS), TOUR (14 CHS), TR16 (22 CHS),
Personalidad	PIXEL1 (9CHS), PIXEL2 (17CHS)

Apariencia

Tamaño	622x310x327mm
Peso	15kg
Cubierta	Aluminio extruido
Color	Negro

Especificaciones eléctricas


Voltaje	100-240 VCA, 50/60 Hz
Potencia nominal	340W
Conexión de alimentación	Entrada y salida de energía
DMX XLR	Entrada y salida DMX

Ambiente laboral


Temperatura ambiente	0-45° C
Clasificación IP	IP20



Distancia Luminica

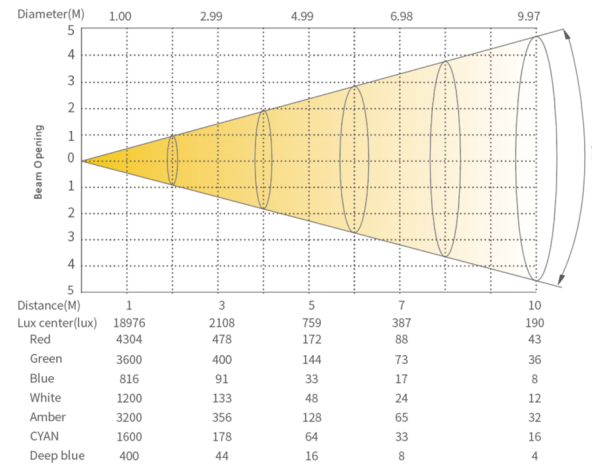

Dimensiones

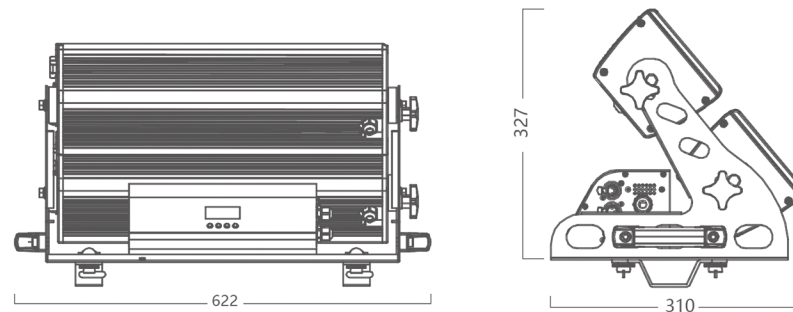

Tel. 01800 2535 860 • (55) 5000 9480
 info@showco.com.mx www.showco.com.mx



ELIPSOIDALES