

SP6

Especificaciones Técnicas

SP6 es una luz de panel suave IP65 de color hexadecimal, nacida para cumplir con los duros requisitos de calidad de luz de la escena de estudio, con una óptica ultra eficiente, una hermosa mezcla de colores, una luz uniforme, uniforme y elegante. Equipado con la tecnología uunique "CCS", asegúrese de que el color sea consistente en cada lote. CCT CRI alto incorporado de 1800-10000K, excelente curva de atenuación suave, atenuación del 0-100% sin parpadeo. Con NFC, función de configuración rápida de parámetros Bluetooth, así como un puerto USB de fácil manejo para actualizar el software. El PLANO 300 HEX es la opción ideal para fotografía al aire libre, estudio de televisión, teatro, concierto y sala multifuncional.



Sistema óptico

Fuente de luz	R * 260 piezas, G * 130 piezas, B * 130 piezas, A * 130 piezas, L * 130 piezas, C * 130 piezas
Ángulo del haz	62°
Ángulo de campo	100°
CCT	1800-10000K
CRI Ra	96
TLCI	91
CRI R9	97
CQS	94

Sistema de control

Atenuador	0-100%16 bits
Enfriamiento	Convección forzada
Control	DMX512, RDM, W-DMX (opcional), NFC, Bluetooth
Monitor	BÁSICO/SSP/TOUR/TR16/HSIC/CMY
Con	UNO(1CHS)
Personalidad	

Apariencia

Tamaño	450x178x574 (milímetros)
Peso	12,8 kg
Cubierta	Aluminio extruido
Color	Neodro


Ambiente laboral

Temperatura ambiente	-20-45° C
Clasificación IP	IP65


Especificaciones eléctricas

Voltaje	AC100-240V
Entrada de batería	DC24-36V
Potencia m.d.x.	300W
Conexión de alimentación	Entrada y salida de energía
DMX XLR	Entrada y salida de 3 pines o 5 pines
Conexión de la batería	XLR de 4 pines

Distancia Luminica

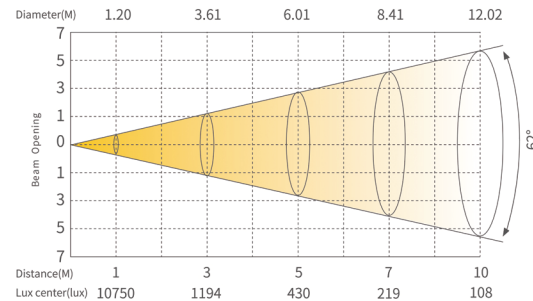

Dimensiones

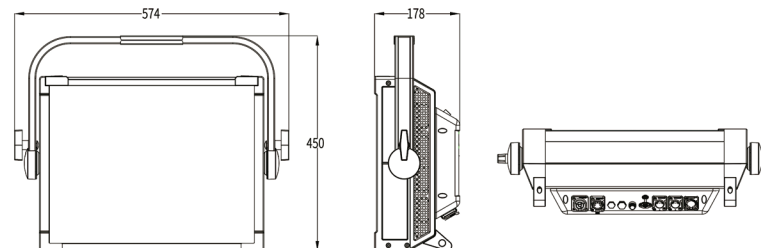

Tel. 01800 2535 860 • (55) 5000 9480
info@showco.com.mx www.showco.com.mx

