

TU9

SH-SS2151XLEM

Especificaciones Técnicas

¡La moda de los LED ha vuelto a la normalidad! El TU9 incorpora un módulo LED de alta eficiencia, con un avanzado sistema de mezcla de color HSIC y gestión inteligente del color. Su diseño óptico único permite que siempre haya un color en la lente, ¡sin puntos de color! Con una elegante estructura IP65, el TU9 es ideal para alquileres profesionales, televisión, estudios, teatros, óperas y eventos de tamaño mediano a grande.

Sistema óptico

Fuente de luz	3 x 60 W (RGBW)
Ángulo	4,5° -45°

Sistema de control

Dimmer	0-100% 16 bits
Enfriamiento	Convección forzada
Control	DMX512, RDM
Mostrar	Control integrado, modo personalizado, luz estroboscópica de 0 a 25 Hz
Canales de control	HSIC/9CHS, SSP/9CHS, TOUR/12CHS, TR16/17CHS

Apariencia

Tamaño	413 x 314 x 250 mm
Peso	9,1 kilogramos
Caja	Aluminio fundido a presión

Especificaciones eléctricas

Voltaje	100-240 V CA, 50/60 Hz
Máxima potencia	180 W
Conexión de alimentación	Entrada y salida de energía
DMX XLR	Entrada y salida DMX

Ambiente de trabajo


Temperatura ambiente	-20°C - 45°C
Clasificación IP	SS352XCEM: IP65 SS352XCET: IP66

Certificaciones


Certificación	CE, MET
---------------	---------



Distancia Luminica

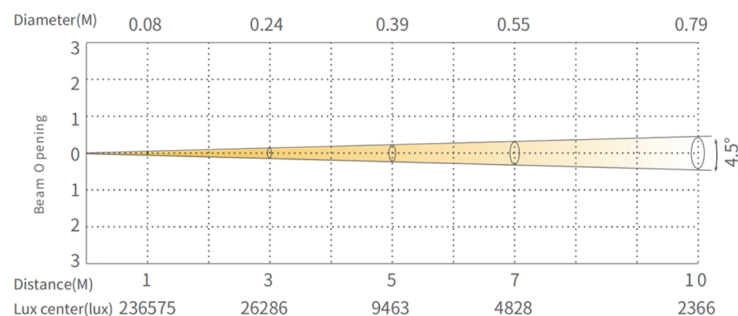

Dimensiones

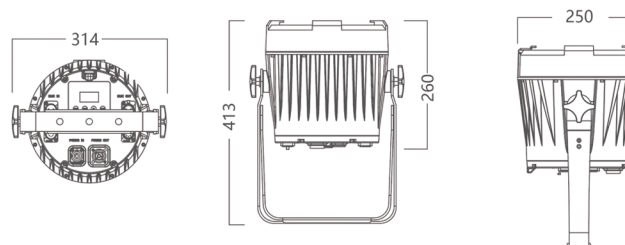

Tel. 01800 2535 860 • (55) 5000 9480
info@showco.com.mx www.showco.com.mx



PARES DE LEDS