

# VISION GLASS

**SHOWCO**  
PROFESIONAL



## Especificaciones Técnicas

Pantalla LED GS para interiores				
Píxel Pitch	GSS	GS8	GS10	GS15
Píxel Pitch [mm]	5.2*10.4	8*10.4	10.4*10.4	15.6*15.6
Tipo de Led	DGX1515	DGX1515	DGX1515	DGX1515
Densidad [Px/m <sup>2</sup> ]	18432	15626	9216	4096
Transmitancia	90	92	92	95
Potencia máx. de energía [W]	300			
Potencia media de energía [W]	100			
Brillo	1000 - 15000			
Peso [Kg/ m <sup>2</sup> ]	50			
Espesor del vidrio [mm]	22			

Pantalla LED GS para exteriores				
Píxel Pitch	GSS	GS8	GS10	GS15
Píxel Pitch [mm]	5.2*10.4	10.4*10.4	20.8*20.8	40*41.6
Tipo de Led	DGX1515	DGX2121	DGX2121	DGX3535
Densidad [Px/m <sup>2</sup> ]	18432	9216	2304	600
Transmitancia	90	92	92	95
Potencia máx. de energía [W]	800	800	400	100
Potencia media de energía [W]	200	200	150	50
Brillo	4500 - 5500	4500 - 5500	3500 - 4000	15000 - 2000
Peso [Kg/ m <sup>2</sup> ]	50			
Espesor del vidrio [mm]	22			

## Parámetros de la pantalla LED de vidrio GS

Tamaño de Módulo [mm]	Costumizable
Modo de conducción LED	Estático
Material de gabinete	Aluminio
Nivel de protección ambiental	IP40 / IP65
Color de Temperatura [K]	8000 [Ajustable]
Nivel de gris	16 Bits
Angulo de visión	160°/160° [Horizontal/Vertical]
Temperatura de operación	-20°C~55°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C~85°C
Humedad de Trabajo	10% ~ 90%RH
Temperatura de almacenamiento	10% ~ 95%RH
Tiempo de vida	≥ 50,000 Hrs

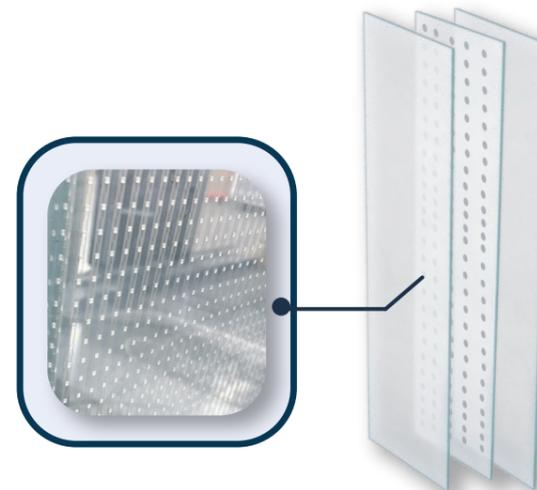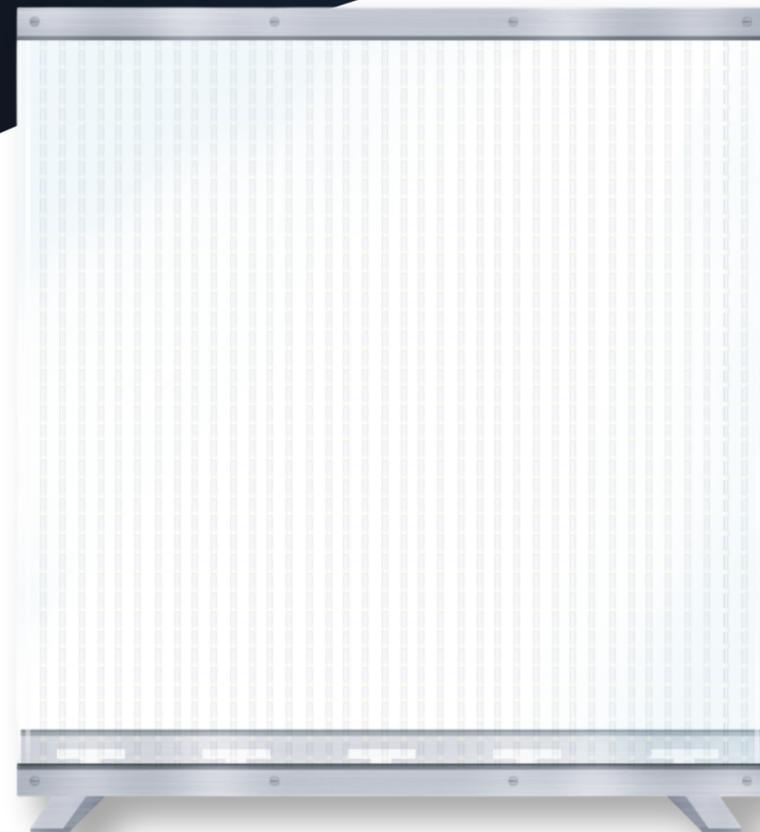


**CRISTAL**  
TEMPLADO

## Introducción del producto

Nuestra pantalla **VISION GLASS**, de vidrio GS ofrece una transparencia visual de hasta el 95%, manteniendo las propiedades ópticas del vidrio. Cuenta con colores vibrantes, alto brillo y claridad, lo que proporciona un efecto visual impactante ideal para publicidad de alto atractivo. Su estructura es modular y personalizable en tamaño y forma, adaptándose a diversos proyectos. Incorpora un diseño sin bisel, con fuente de alimentación y sistema de control y conectores ocultos, caja de control impermeable y funciona sin ventilador, lo que garantiza operación silenciosa. Facilita el uso de pinzas de unión que permite una apariencia continua sin interrupciones visuales entre módulos.



Chip IC y Chip LED Integrados en 1

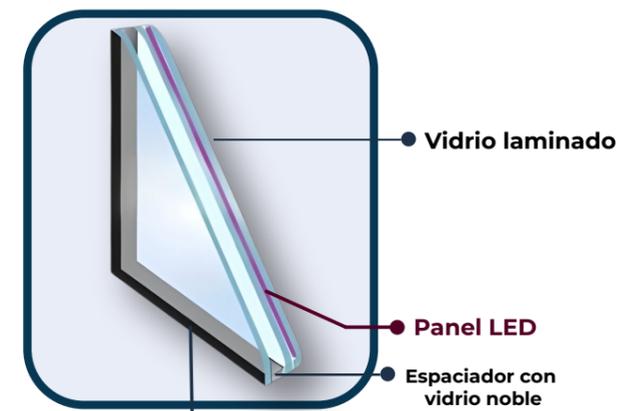

Vidrio de un solo panel.

Vidrio laminado

Panel LED

Espaciador con vidrio noble



f i o j  
@showco.mx  
showco.com.mx  
info@showco.com.mx  
☎ (55) 5000 9480

**LA CARA OCULTA  
DEL ESPECTÁCULO**