

H • LUX

ONIX LED 100B

HL-LED100BRF4

Especificaciones Técnicas:

Fuente de Luz: LED 100W

Vida promedio: 50,000 Hrs.

Ángulo de dispersión de la luz: 2°

Dimmer: Electrónico

Estrobo: Electrónico

Modos de operación: DMX, Automático, Audiorítmico

Canales DMX: 13 Ch

PAN: 540°

TILT: 270°

Resolución de Movimiento de PAN/TILT: 16 Bit

Corrección automática de posición: No

Rueda de Gobos 1: 13 Gobos + open

Rueda de Colores: 9 Colores + open

Prisma 1: 18 Caras Circular


Efecto: Aro de LED

Display: 8 segmentos

Voltaje de operación: 90-240V



Aro de Led RGB

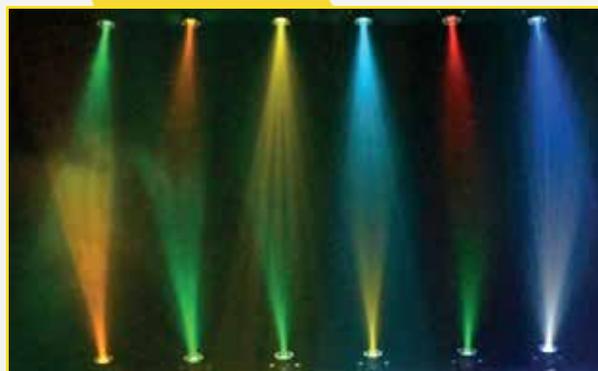

Beam de 100W LED,
con anillo de LED x 4 piezas.
Incluye Flight Case 4 en 1.



@showco_shop_

showco.com.mx
info@showco.com.mx

CDMX 📞 (55) 1857 6703 (55) 5709 9903

MONTERREY 📞 (81) 8374 2159 (81) 8375 4536 📞 81 1909 4421

GUADALAJARA 📞 (33) 31097984

CANCÚN 📞 (55) 7571 9985