

COLOR SIX

SH-LED1212IP

Especificaciones Técnicas

- Voltaje de operación: Universal de 100 – 240 V, 50/60 Hz
- IP Rating: IP65 válvula ISR

LED

- Potencia de los LEDs: 12 x 12W (6 en 1)
- Sistema de enfriamiento: convección
- Ángulo de dispersión de la luz: 25°
- Mezcla de color: RGBWUVA
- Vida promedio de los LEDs: 50,000 Hr

Modo de operación

- DMX512 – 12/9/7/6/5/4 canales
- Display digital para selección de canal DMX y selección de funciones
- Macros de color
- Estrobo: Velocidad variable de 1-20 flashes/s
- Dimmer: 0 - 100%
- Modo automático
- Maestro/esclavo

Dimensiones

- 28.73 cm x 27.00 cm x 16.60 cm

Peso

- 5.20 Kg




TABLAS DE DISPERSIÓN DE LUZ

Ángulo 19°				
Distancia (m)	4	8	12	16
Iluminación (lx)	6,994	1,748	777	437



DIMENSIONES

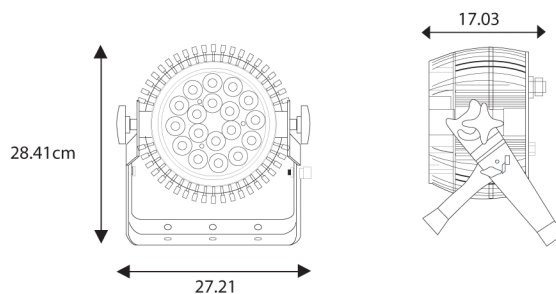

Tel. 01800 2535 860 • (55) 5000 9480
info@showco.com.mx • www.showco.com.mx

